


# INFRAŽIARIČE ADRIAN-RAD® E

## Tmavý plynový infražiarič

Typ		E 13	E 22	E 35
<b>Zemný plyn</b>				
Menovitý tepelný príkon	kW	13	21,6	32,5
Vstupný tlak plynu	mbar	20	20	20
Spotreba plynu	m <sup>3</sup> /h	1,38	2,35	3,41
<b>Propán</b>				
Menovitý tepelný príkon	kW	10,3	17,1	24,9
Vstupný tlak plynu	mbar	37	37	37
Spotreba plynu	kg/h	0,96	1,36	1,93
Elektrické pripojenie		230 V, 1-f.		
Elektrické krytie		IP 20 (IP 54)		
Elektrický príkon	W	65	65	65
Pripojenie plynu		ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"
Hladina akustického výkonu L <sub>A</sub>	dB	60	60	60
Priemer prívodu vzduchu	mm	100	100	100
Priemer odvodu spalín	mm	100	100	100
Hmotnosť	kg	67	67	89

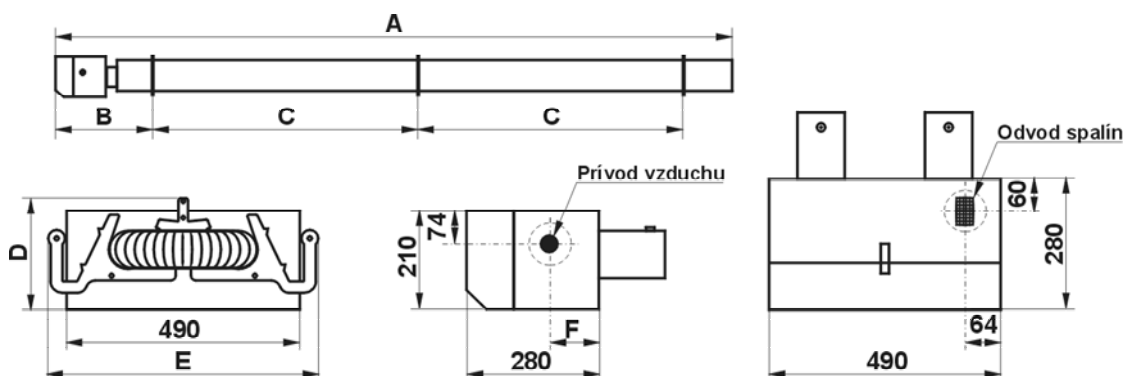

Rozmery		A	B	C	D	E	F
E 13	mm	5095	650	2055	237	565	120
E 22	mm	5095	650	2055	237	565	120
E 35	mm	5730	680	2345	265	589	90


Odporúčané minimálne výšky inštalácie pre celoplošné vykurovanie*				
Typ		E 13	E 22	E 35
Vodorovné zavesenie (pod strop)	m	4,5	5	6,5
Zavesenie pod uhlom 30° (na bočnú stenu)	m	4	4,5	6

\*Uvedené hodnoty sú len orientačné. Pri konkrétnom riešení je potrebné rešpektovať príslušné technické normy a predpisy

# INFRAŽIARIČE ADRIAN-RAD® AA

## Tmavý plynový infražiarič

Typ		AA 13	AA 22	AA 35	AA 50
<b>Zemný plyn</b>					
Menovitý tepelný príkon	kW	12,8	23,5	35,3	47,6
Vstupný tlak plynu	mbar	20	20	20	20
Spotreba plynu	m <sup>3</sup> /h	1,3	2,4	3,6	5,0
<b>Propán</b>					
Menovitý tepelný príkon	kW	11,7	20,7	33,2	48,7
Vstupný tlak plynu	mbar	37	37	37	37
Spotreba plynu	kg/h	0,9	1,6	2,5	3,7
Elektrické pripojenie		230 V, 1-f.			
Elektrické krytie		IP 20			
Elektrický príkon	W	65	65	100	100
Pripojenie plynu		ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"
Hladina akustického výkonu L <sub>A</sub>	dB	60	60	60	60
Priemer prívodu vzduchu	mm	100	100	100	100
Priemer odvodu spalín	mm	100	100	100	100
Hmotnosť	kg	62	62	80	110

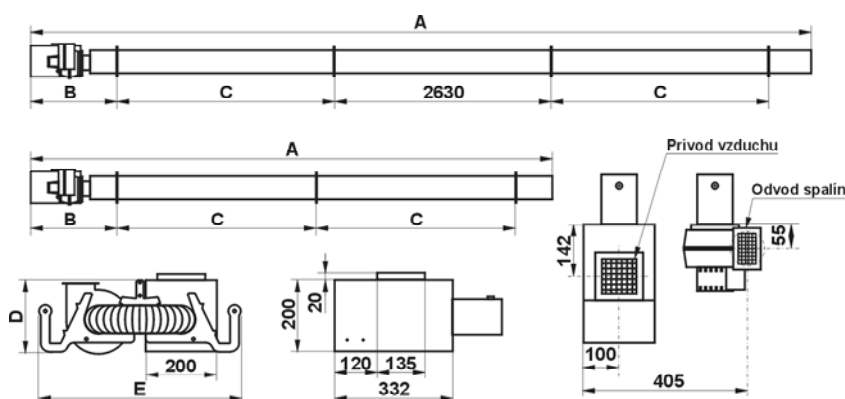

Rozmery		A	B	C	D	E
AA 13	mm	5145	700	2055	225	565
AA 22	mm	5145	700	2055	225	565
AA 35	mm	5780	730	2345	247	590
AA 50	mm	8410	730	2345	247	590

Odporúčané minimálne výšky inštalácie pre celoplošné vykurovanie*					
Typ		AA 13	AA 22	AA 35	AA 50
Vodorovné zavesenie (pod strop)	m	4,5	5	6,5	7,5
Zavesenie pod uhlom 30° (na bočnú stenu)	m	4	4,5	6	7


\*Uvedené hodnoty sú len orientačné. Pri konkrétnom riešení je potrebné rešpektovať príslušné technické normy a predpisy

# INFRAŽIARIČE ADRIAN-RAD® AL



## Tmavý plynový infražiarič

Typ		AL 13	AL 22	AL 35
<b>Zemný plyn</b>				
Menovitý tepelný príkon	kW	12,8	23,5	35,3
Vstupný tlak plynu	mbar	20	20	20
Spotreba plynu	m <sup>3</sup> /h	1,3	2,4	3,6
<b>Propán</b>				
Menovitý tepelný príkon	kW	11,7	20,7	33,2
Vstupný tlak plynu	mbar	37	37	37
Spotreba plynu	kg/h	0,9	1,6	2,5
Elektrické pripojenie		230V/50Hz		
Elektrické krytie		IP 20		
Elektrický príkon	W	65	65	100
Pripojenie plynu		ø 1/2"	ø 1/2"	ø 1/2"
Hladina akustického výkonu L <sub>A</sub>	dB	60	60	60
Priemer prívodu vzduchu	mm	100	100	100
Priemer odvodu spalín	mm	100	100	100
Hmotnosť	kg	62	62	80

AL 13,22

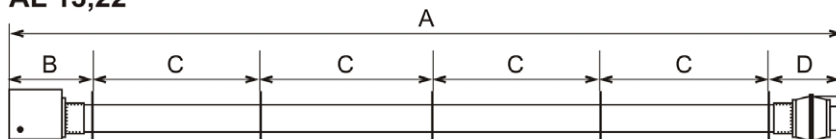

AL 35

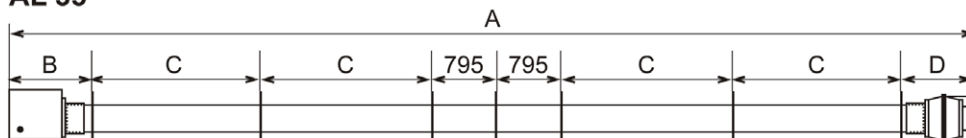

Rozmery		A	B	C	D	E	F
AL 13	mm	9800	640	2165	500	285	275
AL 22	mm	9800	640	2165	500	285	275
AL 35	mm	11050	470	2165	330	285	275

Odporúčané minimálne výšky inštalácie pre celoplošné vykurovanie\*

Typ		AL 13	AL 22	AL 35
Vodorovné zavesenie (pod strop)	m	4,5	5	6,5
Zavesenie pod uhlom 30° (na bočnú stenu)	m	4	4,5	6

\*Uvedené hodnoty sú len orientačné. Pri konkrétnom riešení je potrebné rešpektovať príslušné technické normy a predpisy